



# Hoblík KP0810C / KP0810 82mm (3-1/4")

**Porovnání výkonu**

**Poznámka :**  
1. Výsledek testu závisí na tvrdosti materiálu atd.  
2. Ísla v grafu odpovídají hodnotám, kdy kapacita modelu Makita 1923H model je brána jako 100.

Model	Výkon (%)
Makita KP0810	105
Makita KP0810C	115
Konkurent "B"	105
Konkurent "D"	105
Makita 1923H	100

Pomalú 0 95 100 105 110 Rychle

Podmínky testu: ezání borovice s ší kou 70mm, délkou 1,000mm a odb rem t ísek 3mm.



KP0810C: siln ější s celorozsahovou elektronikou

## P ísluženství

<b>Paralelní doraz</b> 122785-9 	<b>Sada pro srážení hran</b> 122791-4 	<b>Vak na prach</b> 122793-0 	<b>Držák nože pro broušení</b> 123004-6 
<b>Hloubkový doraz</b> 342390-8 	<b>Nožová m rka</b> 123062-2 	<b>N ůž (2 ks)</b> 793007-0 	<b>Oto ný n ůž (2 ks) (T.C.T mini)</b> A-82921 
	<b>Sada destí ek (2 ks)</b> 193540-6 	<b>Obtahovací brousek</b> Part No. 794061-7 	<b>Koleno</b> Part No. 416368-8 

## Hoblík

### KP0810C / KP0810 82mm (3-1/4")

	KP0810C	KP0810
<b>P íkon</b>	1050W	850W
<b>Š í ka hoblíku</b>	82mm	82mm
<b>Odb r t ísek</b>	4mm	4mm
<b>Rychlost</b>	12,000rpm	16,000rpm
<b>Rozm ry</b>	290 x 168 x 176mm	290 x 168 x 176mm
<b>Hmotnost</b>	3.3kg	3.2kg
<b>P ívodní š ra</b>	2.5m	2.5m

**Standardní vybavení:** nožové m rky, hloubkový doraz, paralelní doraz, n ůž (2ks), klí

- Ochranná izolace
- Celorozsahová elektronika (pouze KP0810C)
- Omezení nábového proudu (pouze KP0810C)
- Odsávání prachu


Makita Corporation

Satisfy Professional's Needs



# Hoblík KP0810C / KP0810 82mm (3-1/4")

DRIVE  
"QUIET"

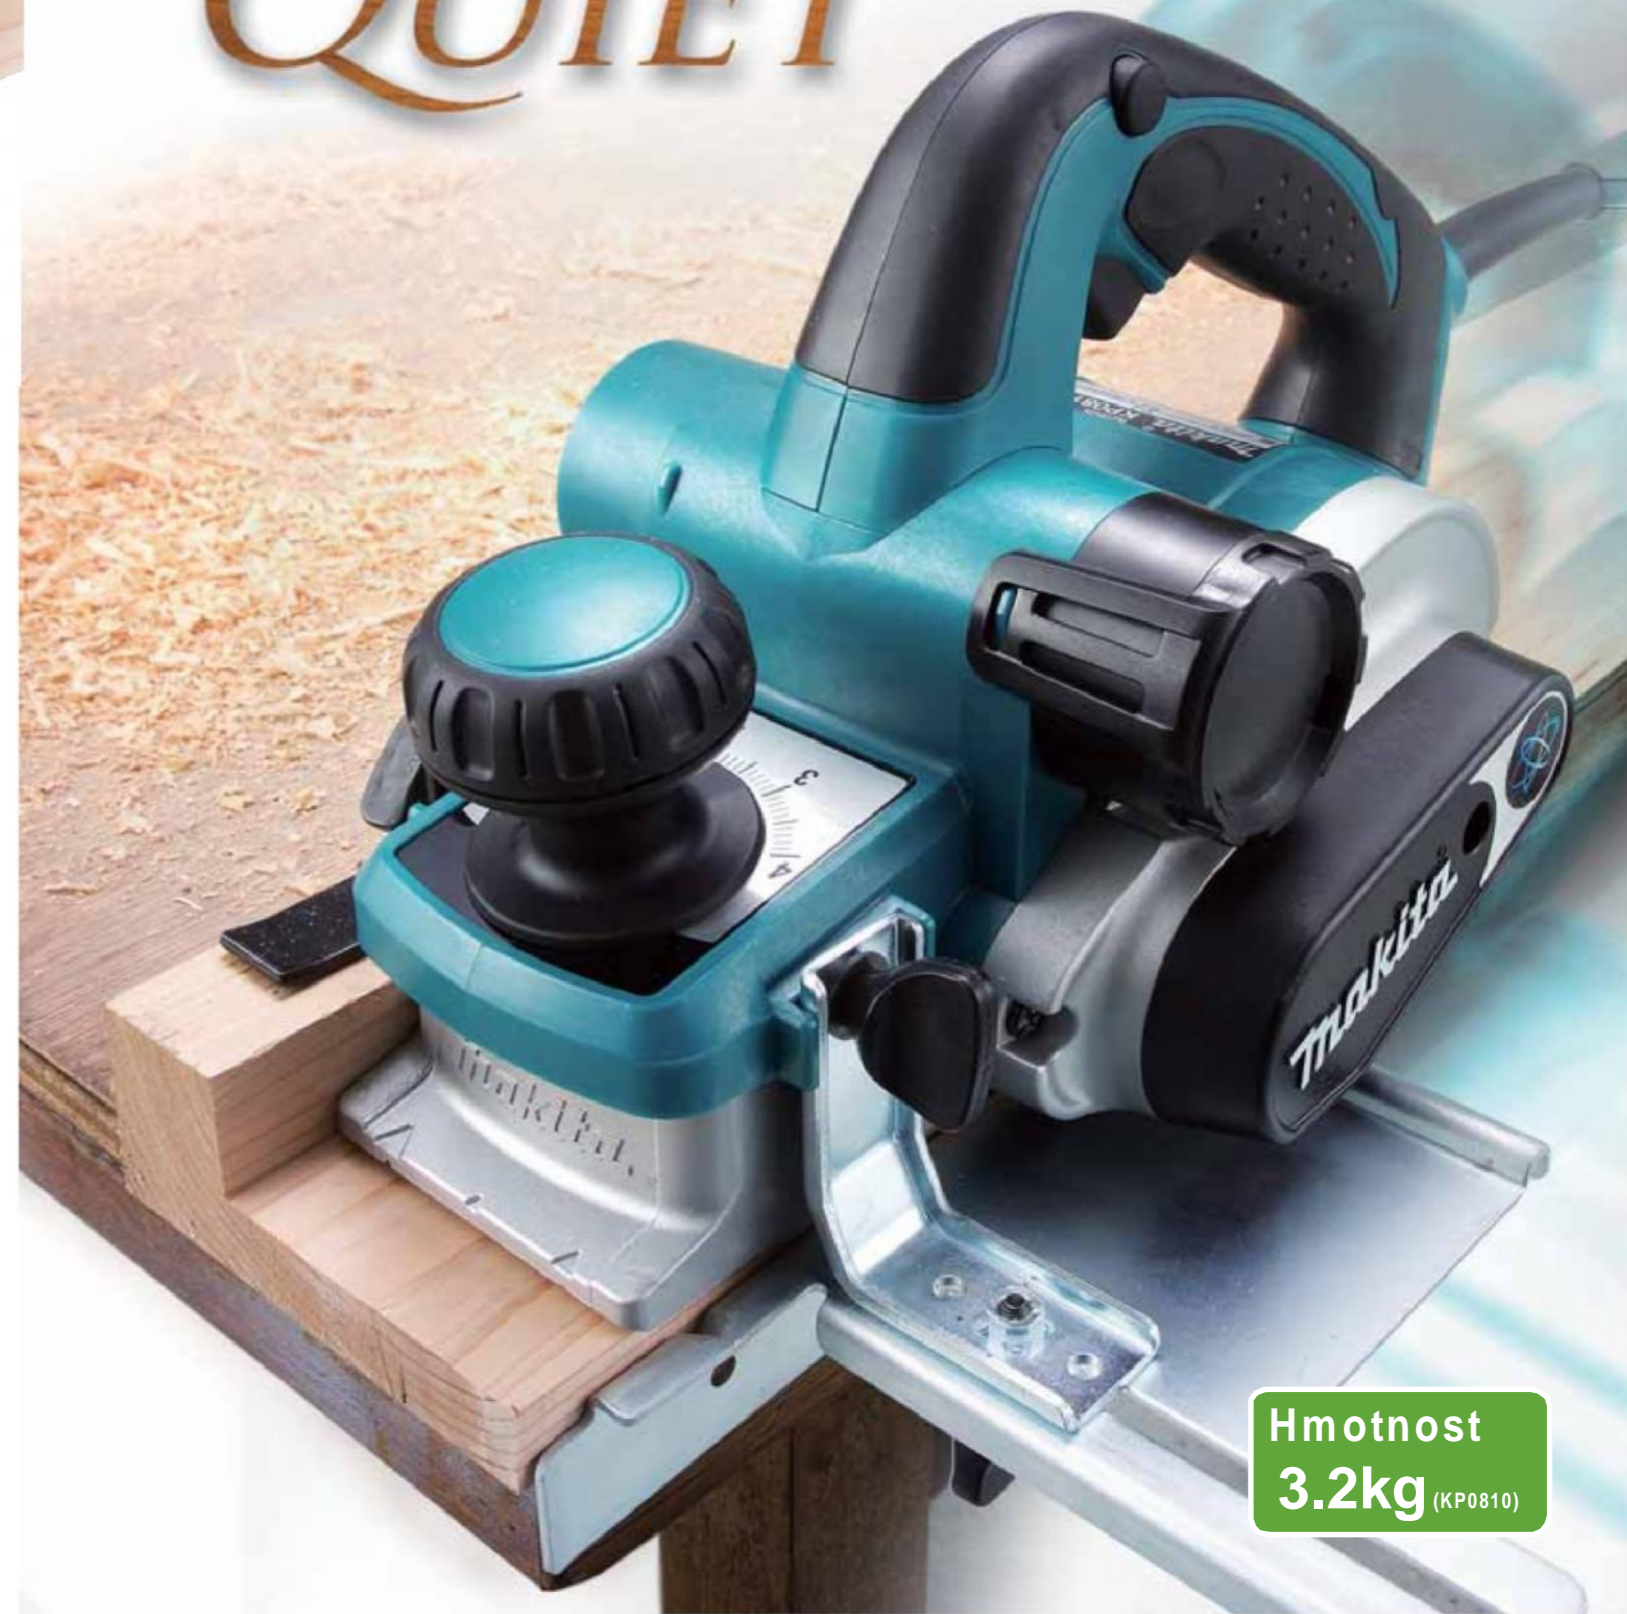

**Hmotnost**  
**3.2kg** (KP0810)



# Hoblík 82mm (3-1/4")

KP0810C Celorozsahová elektronika (konstantní rychlost, omezení nábojového proudu)

# QUIET

KP0810

# 83dB(A)

KP0810C



## Lightweight

KP0810


# 3.2kg (7.2lbs)

# 7

## Skvělé provedení výhod pro uživatele

### 1 Levé nebo pravé vyhazování třísky

Směr odsávání může být změněn dle aktuální potřeby.

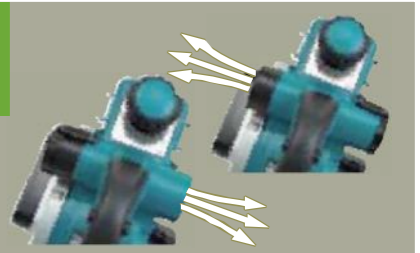

### 2 Přesné nastavení hloubky

Jednoduché nastavení s měřítkem 0.1mm.



### 3 Pojistka proti zapnutí pístupná z obou stran

Jednoduché ovládání pro praváky i leváky.



### 4 Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukoje

Velmi jednoduché uchopení stroje s minimální námahou.



### 5 Hliníková konzola

Velká odolnost nosných částí.



### 6 Vložitelné drážkami pro srážení hran

Jednoduché srážení hran s využitím 3 drážek v celé stroje.



### 7 Ochranná patka na základnu

Chrání základnu a nabraňuje možnosti poškrábání nebo jiného poškození při ukládání stroje na pracovní místo.



- Porovnání hladiny hluku
- Hloubka drážky : do 25mm
- Max. odber trisek: do 4mm (5/32")
- Kompaktní : 290mm (11-3/8")

