



Foto : HR3200C



Foto : HR3210C



Foto : HR3210C

Kombinovaná kladiva

HR3210FCT / HR3210C / HR3200C 32mm

	Dvojitá izolace	HR3210FCT	HR3210C	HR3200C
	Elektronika	850W	850W	850W
	Konstatní elektronika	Maxprůměr vrtáku 32mm	32mm	32mm
	Omezení nabíhového proudu	Maxprůměr korunky 90mm	90mm	90mm
	Kluzná třecí spojka	Počet úderů 1,650-3,300	1,650-3,300	1,650-3,300
	SDS-plus	Otáčky naprázdno 315-630	315-630	315-630
	Pracovní kufr	Rozměry 424 x 114 x 239mm	398 x 114 x 239mm	398 x 108 x 239mm
	LED osvětlení (HR3210FCT)	Hmotnost 5.0kg	4.8kg	4.4kg
		Délka pracovního šňůry 5.0m	5.0m	5.0m
	Standardní vybavení	Sada rychlovýměnných sklíčidel (pouze HR3210FCT), hloubkový doraz, boční rukojeť, mazací tuk		

Makita spol. s r.o.
Pražákova 51, 619 00 Brno




Kombinovaná kladiva 32mm
HR3210FCT, HR3210C, HR3200C

Satisfy Professional's Needs



SDS-plus
32mm

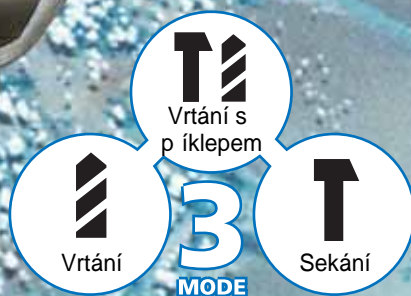

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY


AVT

Anti-Vibration Technology

(pouze modely HR3210C a HR3210FCT)


Naučili jsme se od matičky Země

Jak vytvářet sílu
Jak potlačit vibrace
Jak Vám zaručit pohodlí

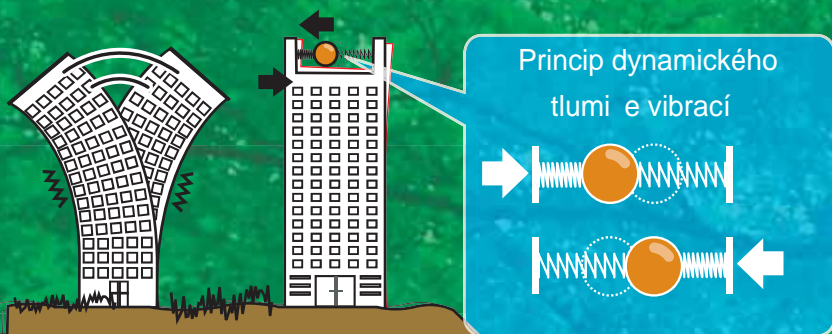


Dynamický tlumič vibrací MAKITA

tlak vzduchu aktivně ovládá tlumič vibrací aby se pohyboval v opačném směru než píst

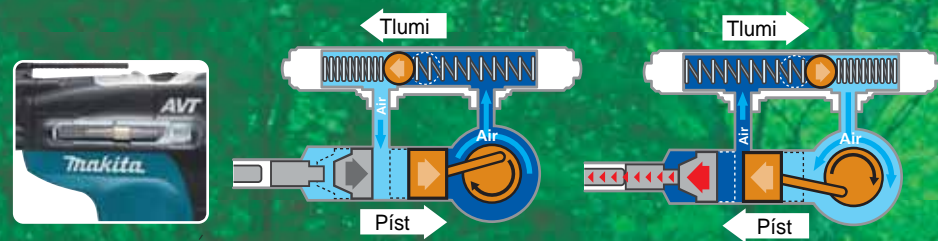

Antivibrační rukojeť

rukojeť vybavená kloubem a pružinou absorbuje vibrace

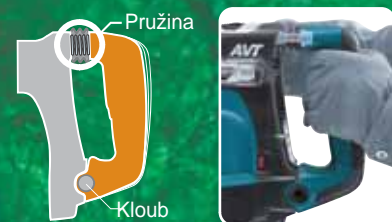

Podívejte se na údaje AVT

Porovnání vibrací a času k dosažení ELV (limit pro maximální vibrace)

	20min	40min	60min	80min	100min	čas k dosažení ELV
HR3210C HR3210FCT		10.0 m/s ²				120 min
Konkurent H			14.5 m/s ²			57 min
Konkurent B				16.5 m/s ²		44 min
Hladina vibrací	10 m/s ²	15 m/s ²	20 m/s ²	25 m/s ²		

Síla uderu 5,5J
Hodnota vibrací s AVT 10m/s²




Foto: HR3210C

Náročné vrtání a sekání s extra nízkými vibracemi




Jednoduchý p ípína funkcí



Žádné úder y p í volnob hu zaru uje dlouhou životnost stroje




Pogumovaná rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci



Kluzná t ečí spojka omezí otá ky stroje p í uderu vrtáku do výztuhy




P ípína funkcí na bezpečném míst umíst ní vypína e v málo namáhaném míst a jeho ochrana hliníkovým odlítkem



Možnost 24násobného nastavení seká e



Samoodpojitelné uhlíky ochrana komutátoru




Kluzná vým na nástroje



Elektronika nastavení otá ek kontrola optimálního zatížení omezení nábohového proudu LED signalizace zelená = nap tí červená = stav uhlík

3 funkce Kombinovaná kladiva SDS-Plus

HR3210FCT

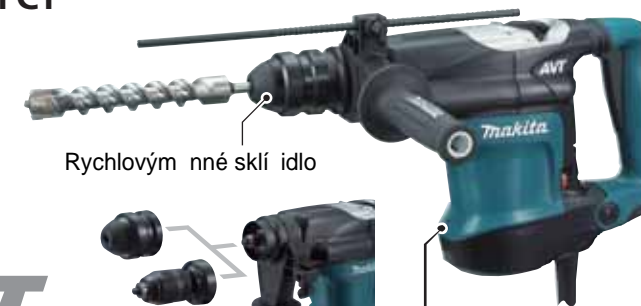

AVT

Aktivní dynamický tlumič vibrací
Antivibrační rukojeť

HR3210C



HR3200C

